



PFY 9101 12 17



30 cm



Couture Sable - PFY 9101 12 17

### F La solution acoustique et décorative pour les locaux recevant du public :

Parties communes de logement, d'hôtels ou de maison de retraite, locaux scolaires, crèches, restaurants, salles polyvalentes, salle de réunion, cloisons de bureaux...

◆ **Satisfait les normes acoustiques :**  
en particulier la NRA pour les circulations et la cible N°9 de la démarche HQE

◆ **Un revêtement mural acoustique à usage intensif :** 640g/m<sup>2</sup> de PVC teint dans la masse. Très bonne résistance au frottement et aux griffures

◆ **Une solution rentable :** acoustique et décoratif en une seule opération

◆ **Entretien facile :**  
super lessivable et brossable

◆ **Simplicité d'application :** pose en simple bord à bord. Revêtement couvrant nécessitant une moindre préparation des supports

◆ **Notice de pose :** Colle Henkel : Ovalit TM, Ovalit S

#### Caractéristiques techniques :

- Enduction vinylique teinte en masse micro perforée sur support intissé polyester acoustique
- Poids 890 g/m<sup>2</sup>, épaisseur +/- 3.5 mm
- Largeurs 125 cm ± 2 cm
- Bobines de 5, 10, 15 ou 25 ml
- Très bonne solidité lumière ≥ 6
- Classement au feu M1 / C s3 d0
- Encre d'impression en phase aqueuse
- Emission de composés organiques volatiles A+
- Sans phtalate / Usine ISO 14001 Certification Oeko-Tex Standard 100
- Résistance thermique 0.08 m<sup>2</sup> K/W : confort et économie d'énergie

### GB The acoustic and decorative solution for public areas :

communal residential areas, hotels, multipurpose rooms, schools, restaurants, meeting rooms, office partitions, kinder garden, retirement homes,...

◆ **Good finish :** minimal preparation needed for the walls; non-overlapping seams

◆ **Easy to hang :** Vat-dyed PVC to give invisible seams; polyester base giving a very good dimensional stability

◆ **Very resistant :** Suitable for heavy-duty use; 640 g/m<sup>2</sup> vat-dyed PVC

◆ **Easy care :** extra washable and brushable

◆ **Good value :** both acoustic and decorative; durable; thermal insulation

◆ **Hanging instructions :** vinyl adhesive Ovalit TM - Ovalit S

#### Technical information :

- Micro-perforated, impregnated dye-method (waterbased dyes) on acoustic polyester backing
- Weight 890 g/m<sup>2</sup>, thickness 3.5 mm
- Width 125 cm ± 2 cm
- Roll length 5, 10, 15 ou 25 L.M., roll holder
- NRC 0.25 (AS ISO 354-2006)
- Extra washable and brushable (standard EN 259)
- Fire resistance M1 / Euroclass C s3 d0
- Very good lightfastness ≥ 6
- Phtalate free / ISO 14001 / Oeko-Tex standard 100
- Thermal insulation : 0,08 m<sup>2</sup> K/W (PV CSTB - NF EN 12667)

### E La solución acústica y decorativa para los locales públicos :

pasillos de comunidades de vecinos, hoteles, salas polivalentes, locales escolares, restaurantes, salas de reunión, guarderías, residencias de ancianos,...

◆ **Colocación rápida y fácil :** simple encolado de la pared ; juntas borde con borde

◆ **Excelente terminación :** PVC teñido en la masa lo que asegura unas juntas de calidad; muy buena estabilidad gracias a su soporte en poliéster

◆ **Muy resistente :** adaptado a un uso intensivo gracias al PVC pesado 640 g/m<sup>2</sup>

◆ **Fácil mantenimiento :** super lavable y cepillable

◆ **Económico :** corrección acústica y decorativa en una sola operación ; excelente durabilidad ; resistencia térmica

◆ **Instrucciones de colocación :** cola vinílica Ovalit TM - Ovalit S

#### Características técnicas :

- Vinilo teñido en masa micro perforado sobre soporte no tejido poliéster acústico, tinta al agua
- Peso 890 g/m<sup>2</sup>, espesor 3.5 mm.
- Ancho 125 cm ± 2 cm / piezas de 5,10, 15, 25 ml embalaje desenrollado fácil
- Alpha w = 0.25 (NF EN ISO 354)
- Super lavable y cepillable (norma EN259)
- Clasificación resistencia al fuego M1 Euroclass C s3 d0
- Buena resistencia a la luz ≥ 6
- Phtalate free / ISO 14001 / Oeko-Tex standard 100
- Resistencia térmica : 0,08 m<sup>2</sup> K/W (PV CSTB - NF EN 12667)





**Siège social - Head office**  
**Texdecor**  
2, rue d'Hem  
59780 Willems  
FRANCE  
Tel : +33 (0)3 20 61 78 37  
Fax : + 33 (0)3 20 61 75 64


[www.texdecor.fr](http://www.texdecor.fr)

#### CORRECTION ACOUSTIQUE

Alpha w 0.25

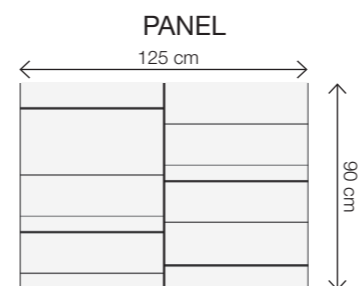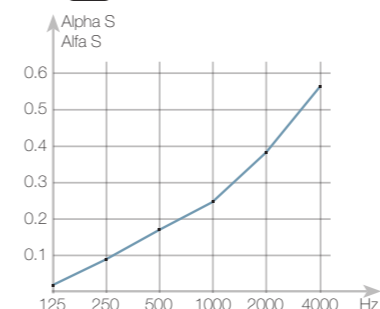

3 calepinages possibles :

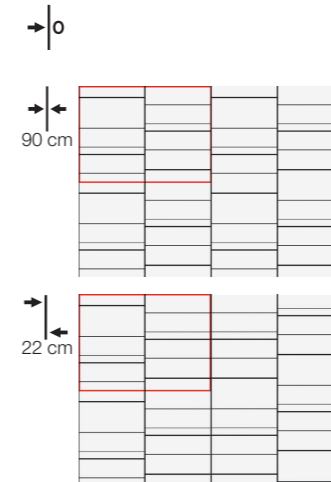

PFYFEU

Collection : Vinacoustic Polyform  
Gamme Acoustic 0.3  
Date de parution : Septembre 2015

**texdecor**  
WALLCOVERING

# POLYFORM

## Vinacoustic

Revêtement mural acoustique  
Acoustic wallcovering



Alpha W  
NRC 0.25



Excellente résistance aux chocs  
et griffures



Super lessivable et brossable



Couvrant



Résistance thermique





Eole Blanc - PFY 9102 91 06



Couture Sable - PFY 9101 12 17

NUANCIER - COLOUR CHART - GAMA DE COLORES



Code Couleur  
Color Code  
Código color

91 06

11 01

10 01

02 01

11 32

08 01

12 17

81 06

11 17


EOLE




PFY 9102 91 06



PANEL

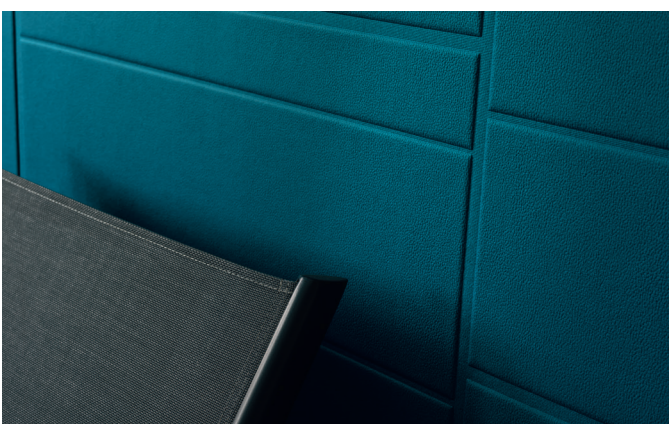

Panel Bleu canard - PFY 9103 05 01

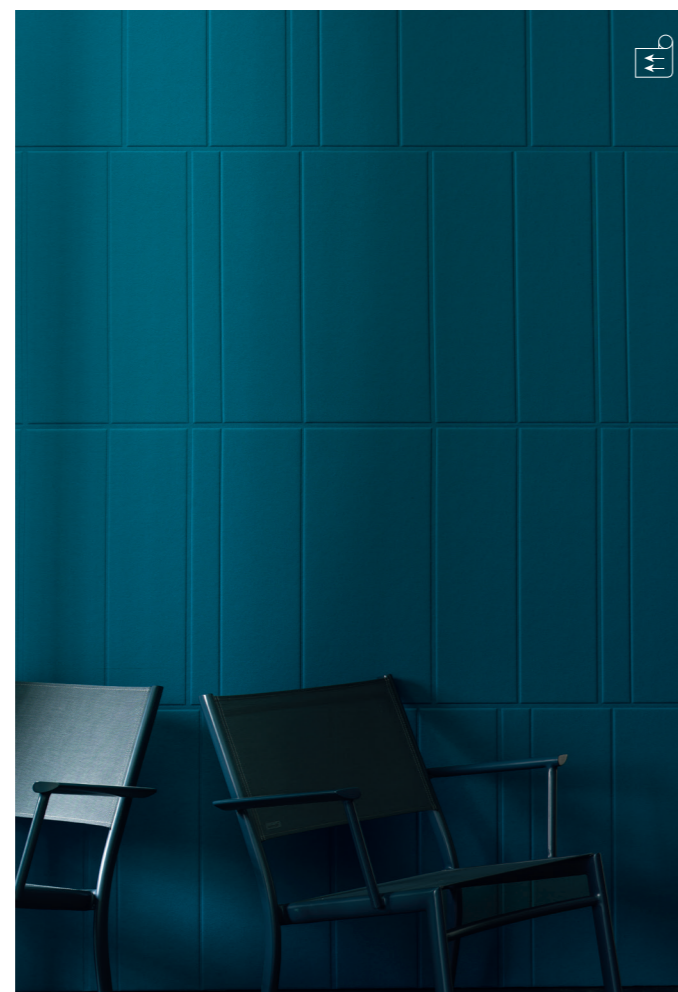

22 cm

POLYFORM  
Vinacoustic




Sélectionnez votre décor et choisissez votre couleur : code décor + code couleur  
Exemple : décor Eole Bleu = PFY 9102 05 01

Select your pattern and choose your color : design code + color code  
Exemple : pattern Eole Blue = PFY 9102 05 01

Seleccionar su decor y elegir su color : Código motivo + Código color  
Ejemplo : decor Eole Azul = PFY 9102 05 01

Rapport / Repeat / Raport

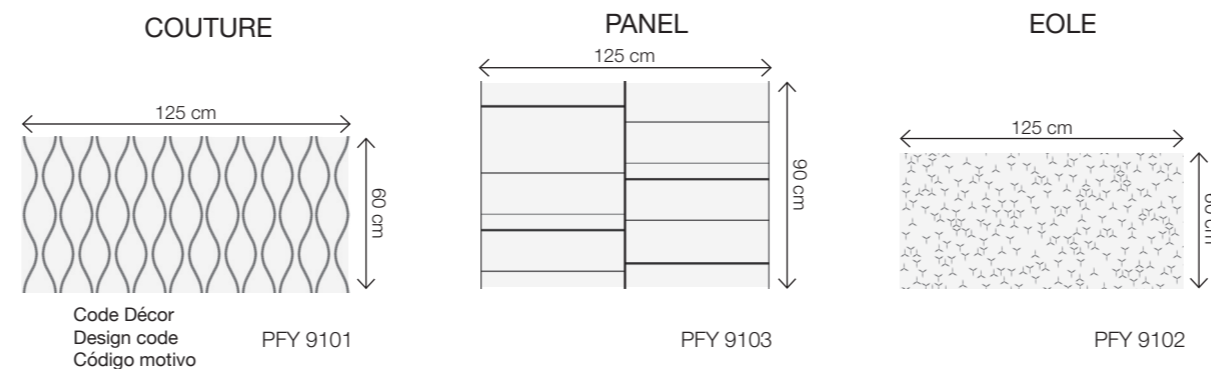

Code Décor  
Design code  
Código motivo

PFY 9101

PFY 9103

PFY 9102

PFY 9103 05 01

